
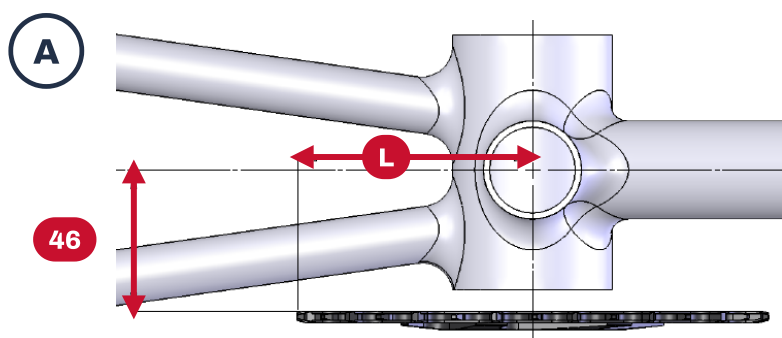
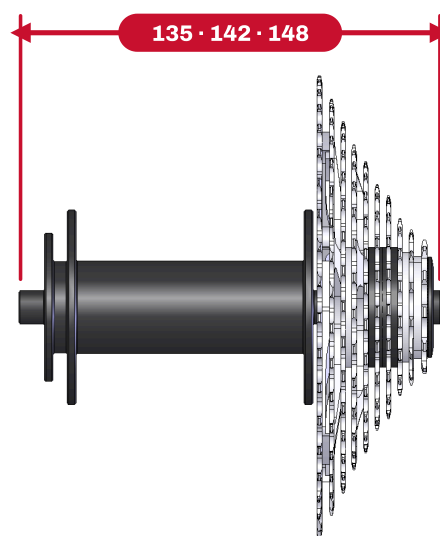


Plateaux ONE DM, ONE DM3 et ONE DM6 Ovalution

FR Plateaux ONE DM, ONE DM3 et ONE DM6 Ovalution EN ONE DM, ONE DM3 and ONE DM6 Ovalution chainrings
DE Kettenblätter ONE DM, ONE DM3 und ONE DM6 Ovalution NL Kettingbladen ONE DM, ONE DM3 en ONE DM6 Ovalution
IT Corone ONE DM, ONE DM3 e ONE DM6 Ovalution ES Platos ONE DM, ONE DM3 y ONE DM6 Ovalution

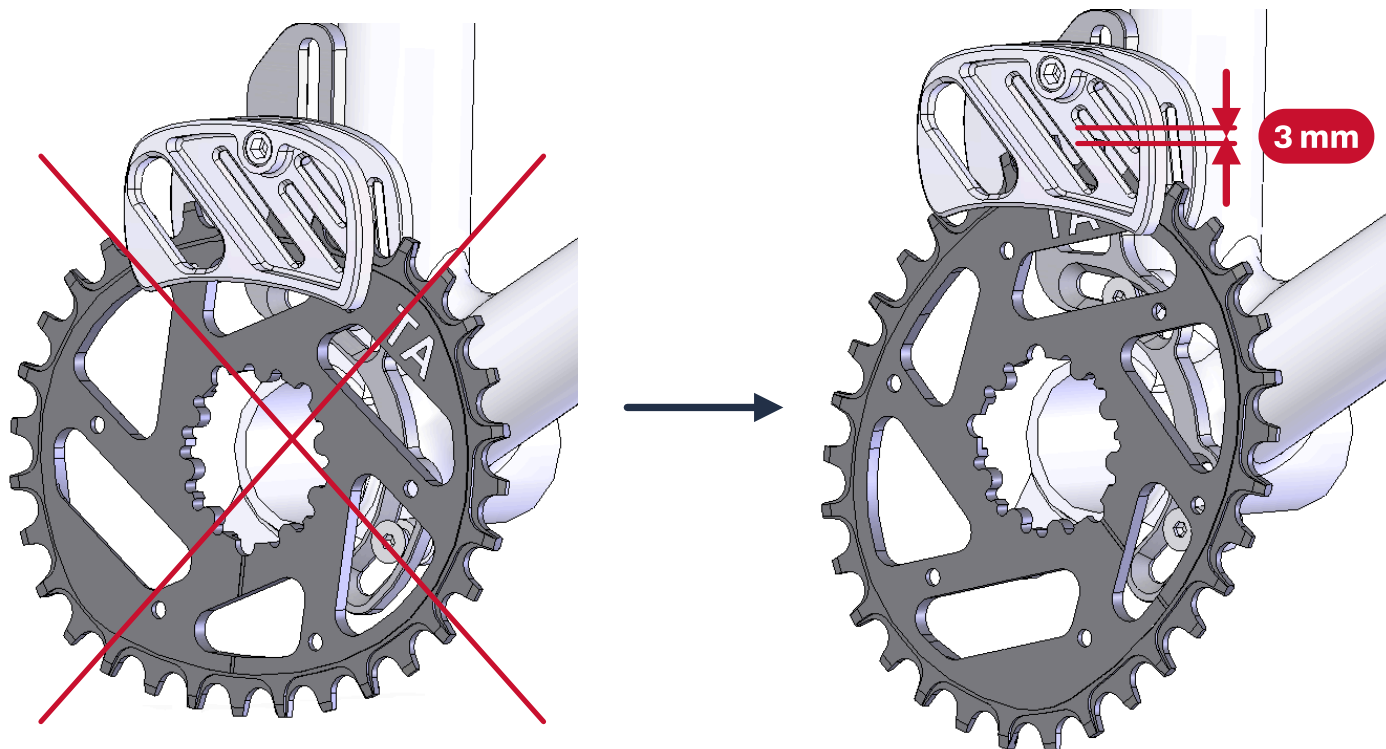

Plateaux ONE DM, ONE DM3 et ONE DM6 Ovalution

FR Plateaux ONE DM, ONE DM3 et ONE DM6 Ovalution

COMPATIBILITÉ

Pédaliers Sram/Truvativ uniquement.

Ligne de chaîne	Largeur de moyeu	Axe du pédalier	Plateau
49 mm	135 / 142 mm	Ø30	ONE DM
49 mm	135 / 142 mm	Ø24 (GXP) · Ø29 (DUB)	ONE DM6
52 mm	148 mm	—	ONE DM3

MONTAGE

- 1 Couple de serrage maximal des 3 vis de fixation du plateau : **10 N·m**.

ESPACEMENT MINIMAL CADRE/PLATEAU

Contrôler le montage du plateau Ovalution (schéma ) pour ne pas abîmer le cadre.

Dents	28	30	32	34
L (mm)	64,25	68,45	72,85	77,15

RÉGLAGE DE L'ANTI-DÉRAILLEMENT

- Anti-déraillement (non inclus) : le régler sur le plus grand diamètre du plateau, avec environ **3 mm** de jeu entre son point le plus haut et le sommet des dents (vue barrée : incorrect).

DE Kettenblätter ONE DM, ONE DM3 und ONE DM6 Ovalution

KOMPATIBILITÄT

Nur Kurbelgarnituren von Sram/Truvativ.

Kettenlinie	Nabenbreite	Kurbelachse	Kettenblatt
49 mm	135 / 142 mm	Ø30	ONE DM
49 mm	135 / 142 mm	Ø24 (GXP) · Ø29 (DUB)	ONE DM6
52 mm	148 mm	—	ONE DM3

MONTAGE

- 1 Maximales Anzugsmoment der 3 Kettenblattschrauben: **10 Nm**.

MINDESTABSTAND RAHMEN/KETTENBLATT

Ovalution-Kettenblatt prüfen (Zeichnung ) um Rahmenschäden zu vermeiden.

Zähne	28	30	32	34
L (mm)	64,25	68,45	72,85	77,15

EINSTELLUNG DER KETTENFÜHRUNG

- Kettenführung (nicht im Lieferumfang): auf den größten Kettenblattdurchmesser einstellen, mit etwa **3 mm** Spiel zwischen ihrem höchsten Punkt und der Zahnschnecke (durchgestrichen: falsch).

IT Corone ONE DM, ONE DM3 e ONE DM6 Ovalution

COMPATIBILITÀ

Solo guarniture Sram/Truvativ.

Linea catena	Larghezza mozzo	Asse guarnitura	Corona
49 mm	135 / 142 mm	Ø30	ONE DM
49 mm	135 / 142 mm	Ø24 (GXP) · Ø29 (DUB)	ONE DM6
52 mm	148 mm	—	ONE DM3

MONTAGGIO

- 1 Coppia di serraggio massima delle 3 viti di fissaggio della corona: **10 N·m**.

DISTANZA MINIMA TELAIO/CORONA

Verificare la corona Ovalution (schema ) per non danneggiare il telaio.

Denti	28	30	32	34
L (mm)	64,25	68,45	72,85	77,15

REGOLAZIONE DEL GUIDACATENA

- Guidacatena (non incluso): regolarlo sul diametro maggiore della corona, con circa **3 mm** di gioco tra il suo punto più alto e la sommità dei denti (barrato: errato).

EN ONE DM, ONE DM3 and ONE DM6 Ovalution chainrings

COMPATIBILITY

Sram/Truvativ cranksets only.

Chainline	Hub width	Crankset axle	Chainring
49 mm	135 / 142 mm	Ø30	ONE DM
49 mm	135 / 142 mm	Ø24 (GXP) · Ø29 (DUB)	ONE DM6
52 mm	148 mm	—	ONE DM3

FITTING

- 1 Maximum tightening torque for the 3 chainring mounting bolts: **10 N·m**.

MINIMUM FRAME/CHAINRING CLEARANCE

Check the Ovalution chainring (drawing ) to avoid damaging the frame.

Teeth	28	30	32	34
L (mm)	64.25	68.45	72.85	77.15

BASHGUARD ADJUSTMENT

- Bashguard (not included): adjust it to the largest diameter of the chainring, leaving about **3 mm** between its highest point and the top of the teeth (crossed-out view: incorrect).

NL Kettingbladen ONE DM, ONE DM3 en ONE DM6 Ovalution

COMPATIBILITEIT

Alleen crankstellen van Sram/Truvativ.

Kettinglijn	Naafbreedte	As crankstel	Kettingblad
49 mm	135 / 142 mm	Ø30	ONE DM
49 mm	135 / 142 mm	Ø24 (GXP) · Ø29 (DUB)	ONE DM6
52 mm	148 mm	—	ONE DM3

MONTAGE

- 1 Maximaal aanhaalmoment van de 3 kettingbladbouten: **10 Nm**.

MINIMALE AFSTAND FRAME/KETTINGBLAD

Controleer het Ovalution-kettingblad (tekening ) om frameschade te voorkomen.

Tanden	28	30	32	34
L (mm)	64,25	68,45	72,85	77,15

AFSTELLING VAN DE KETTINGGELEIDER

- Kettinggeleider (niet inbegrepen): stel hem af op de grootste diameter van het kettingblad, met ongeveer **3 mm** speling tussen het hoogste punt ervan en de top van de tanden (doorgestreept: fout).

ES Platos ONE DM, ONE DM3 y ONE DM6 Ovalution

COMPATIBILIDAD

Solo bielas Sram/Truvativ.

Línea de cadena	Anchura del buje	Eje de las bielas	Plato
49 mm	135 / 142 mm	Ø30	ONE DM
49 mm	135 / 142 mm	Ø24 (GXP) · Ø29 (DUB)	ONE DM6
52 mm	148 mm	—	ONE DM3

MONTAJE

- 1 Par de apriete máximo de los 3 tornillos de fijación del plato: **10 N·m**.

DISTANCIA MÍNIMA CUADRO/PLATO

Compruebe el montaje del plato Ovalution (esquema ) para no dañar el cuadro.

Dientes	28	30	32	34
L (mm)	64,25	68,45	72,85	77,15

AJUSTE DE LA GUÍA DE CADENA

- Guía de cadena (no incluida): ajústela al diámetro mayor del plato, con unos **3 mm** de holgura entre su punto más alto y la punta de los dientes (tachado: incorrecto).