


# Plateaux FX110 pour manivelles FSA

FR Plateaux FX110 pour manivelles FSA    EN FX110 chainrings for FSA cranksets    DE Kettenblätter FX110 für FSA-Kurbeln  
NL Kettingbladen FX110 voor FSA-crankarmen    IT Corone FX110 per pedivelle FSA    ES Platos FX110 para bielas FSA

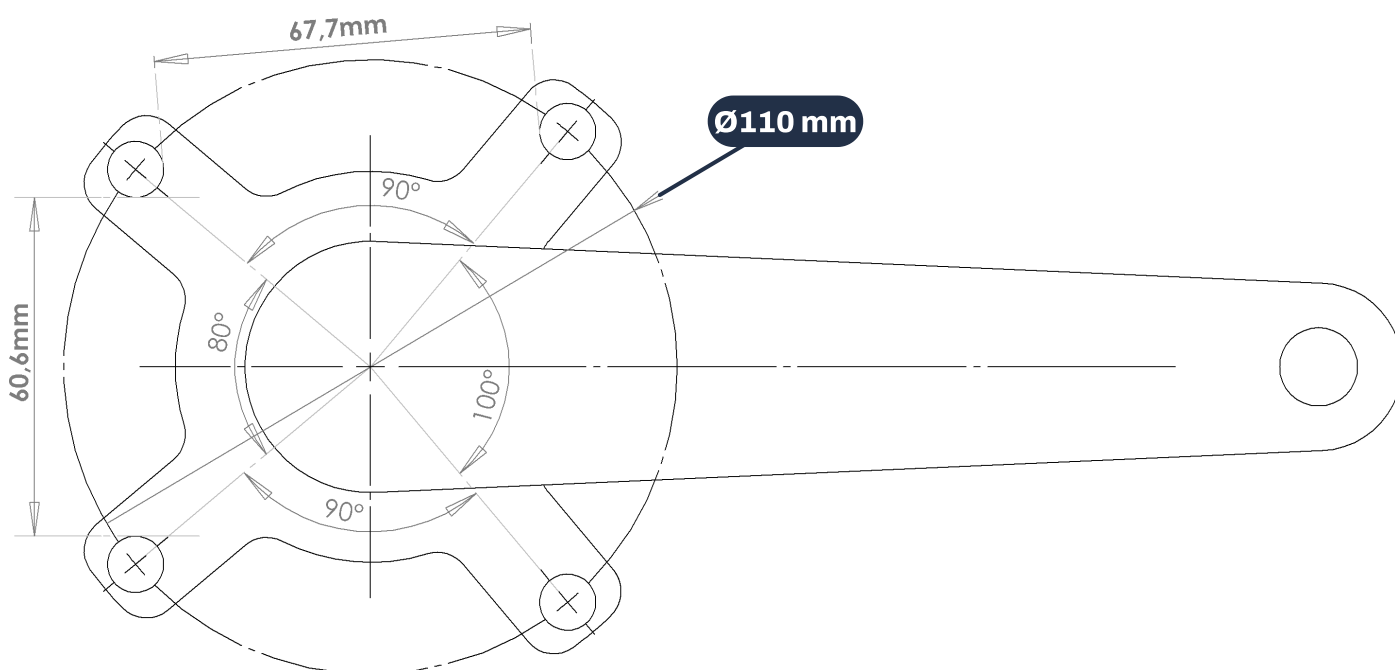

## FR Plateaux FX110 pour manivelles FSA

**Important :** Les plateaux FX110 sont compatibles uniquement avec les manivelles FSA disposant de 4 trous de fixation sur un entraxe de 110 mm, positionnés de manière asymétrique (voir le schéma).

### MONTAGE

| Pédalier FSA      | Recommandation                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gossamer ABS      | Utiliser les vis et entretoises spécifiques d'origine.                                                                  |
| SLK Light ABS     | Utiliser les vis et caches plastique spécifiques d'origine.                                                             |
| K-Force Light ABS | Remplacement des deux plateaux ou du plateau extérieur seul : utiliser un kit de visserie standard pour double plateau. |
| K-Force Light ABS | Remplacement du plateau intérieur seul : conserver les vis spécifiques d'origine.                                       |

## DE Kettenblätter FX110 für FSA-Kurbeln

**Wichtig:** Die Kettenblätter FX110 sind nur mit FSA-Kurbeln kompatibel, deren 4 Befestigungslöcher auf einem Lochkreis von 110 mm asymmetrisch angeordnet sind (siehe Zeichnung).

### MONTAGE

| FSA-Kurbelgarnitur | Empfehlung                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gossamer ABS       | Die originalen Spezialschrauben und -distanzscheiben verwenden.                                                                 |
| SLK Light ABS      | Die originalen Spezialschrauben und Kunststoff-Abdeckkappen verwenden.                                                          |
| K-Force Light ABS  | Austausch beider Kettenblätter oder nur des Kettenblatts außen: einen Standard-Kettenblattschraubensatz für Zweifach verwenden. |
| K-Force Light ABS  | Austausch nur des Kettenblatts innen: die originalen Spezialschrauben beibehalten.                                              |

## IT Corone FX110 per pedivelle FSA

**Importante:** Le corone FX110 sono compatibili solo con le pedivelle FSA con 4 fori di fissaggio su un interasse di 110 mm, disposti in modo asimmetrico (vedere lo schema).

### MONTAGGIO

| Guarnitura FSA    | Raccomandazione                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gossamer ABS      | Utilizzare le viti e i distanziali specifici originali.                                                               |
| SLK Light ABS     | Utilizzare le viti e i copriviti in plastica specifici originali.                                                     |
| K-Force Light ABS | Sostituzione di entrambe le corone o della sola corona esterna: utilizzare un kit di viti standard per doppia corona. |
| K-Force Light ABS | Sostituzione della sola corona interna: mantenere le viti specifiche originali.                                       |

## EN FX110 chainrings for FSA cranksets

**Important:** FX110 chainrings are compatible only with FSA cranksets with 4 fixing holes on a 110 mm BCD, placed asymmetrically (see drawing).

### FITTING

| FSA crankset      | Recommendation                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gossamer ABS      | Use the original specific bolts and spacers.                                                     |
| SLK Light ABS     | Use the original specific bolts and plastic covers.                                              |
| K-Force Light ABS | Replacing both chainrings or the outer chainring only: use a standard double chainring bolt set. |
| K-Force Light ABS | Replacing the inner chainring only: keep the original specific bolts.                            |

## NL Kettingbladen FX110 voor FSA-crankarmen

**Belangrijk:** De kettingbladen FX110 zijn uitsluitend compatibel met FSA-crankarmen met 4 bevestigingsgaten op een steekcirkel van 110 mm, asymmetrisch geplaatst (zie tekening).

### MONTAGE

| FSA-crankstel     | Aanbeveling                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gossamer ABS      | Gebruik de originele specifieke bouten en afstandsringen.                                                             |
| SLK Light ABS     | Gebruik de originele specifieke bouten en kunststof afdekkappen.                                                      |
| K-Force Light ABS | Vervanging van beide kettingbladen of alleen het buitenblad: gebruik een standaard boutenset voor dubbel kettingblad. |
| K-Force Light ABS | Vervanging van alleen het binnenblad: behoud de originele specifieke bouten.                                          |

## ES Platos FX110 para bielas FSA

**Importante:** Los platos FX110 solo son compatibles con las bielas FSA con 4 agujeros de fijación sobre una distancia entre centros de 110 mm, dispuestos de forma asimétrica (vea el esquema).

### MONTAJE

| Bielas FSA        | Recomendación                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gossamer ABS      | Utilice los tornillos y separadores específicos originales.                                                       |
| SLK Light ABS     | Utilice los tornillos y tapas embellecedoras de plástico específicos originales.                                  |
| K-Force Light ABS | Sustitución de los dos platos o solo del plato exterior: utilice un kit de tornillería estándar para doble plato. |
| K-Force Light ABS | Sustitución solo del plato interior: conserve los tornillos específicos originales.                               |